



Cat[®] 301.6

MINIBAGGER

MERKMALE:

Der Cat[®]-Minibagger 301.6 ist kompakt, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

- Die abgedichtete und druckbelüftete Fahrerkabine ist mit einer Klimaanlage, einstellbaren Handgelenkstützen und einer optionalen Sitzfederung ausgestattet, sodass Sie den ganzen Tag komfortabel arbeiten können.

EINFACH ZU BEDIENEN

- Die Bedienelemente sind einfach in der Handhabung, und der intuitive LCD-Monitor der nächsten Generation bietet leicht verständliche Maschineninformationen.

JOYSTICK-LENKUNG

- Dank der Cat-Joystick-Lenkung ist das Manövrieren am Einsatzort nun noch einfacher. Mit nur einem Knopfdruck können Sie jederzeit von herkömmlicher Fahrsteuerung mit Hebeln und Pedalen auf Joystick-Lenkung umschalten. Sie haben den Vorteil des geringeren Aufwandes und der verbesserten Steuerung nun in Ihrer Hand!

GROSSE LEISTUNG IN KOMPAKTBAUWEISE

- Eine hohe Hub- und Grableistung trägt dazu bei, dass Sie die Arbeit noch schneller erledigen können. Durch das einfahrbare Laufwerk können Sie auch enge Bereiche erreichen und in diesen arbeiten. Das Baggern bis zum Schild und die Schwimmfunktion des Planierschilds ermöglichen eine einfache Reinigung.

SICHERHEIT AM EINSATZORT

- Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Der Cat-Minibagger ist so ausgelegt, dass Ihre Arbeitssicherheit erhöht wird. Arbeitsscheinwerfer und ein fluoreszierender Sicherheitsgurt mit optionalem Sicherheitsgurt-Mahnsystem sind nur paar der Sicherheitsfunktionen, die wir in die Maschine integriert haben.

EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN

- Der Cat-Minibagger lässt sich schnell und mühelos warten. Tägliche Wartungspunkte sind vom Boden aus leicht zugänglich, dank gruppierter Wartungsstellen und robuster Wartungskappen. Durch die einzigartige kippbare Fahrerkabine können Sie an zusätzliche Wartungsbereiche gelangen, wenn dies notwendig ist.

NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

- Ausgestattet mit Funktionen wie automatischer Drehzahlabsenkung und Motorabschaltung sowie effizienter Hydraulik mit Verstellpumpe wurde der Cat-Minibagger unter Berücksichtigung Ihrer Betriebskostensenkung entwickelt.

UNÜBERTROFFENER HÄNDLERSERVICE

- Ihr Cat-Händler hilft Ihnen dabei, Ihre Geschäftsziele erreichen. Von der Bereitstellung von Ausrüstungslösungen über Fahrerschulungen bis hin zum Technikerservice – Ihr Cat-Händler steht immer an Ihrer Seite.

Minibagger 301.6

Spezifikationen

Motor

Motormodell	Cat®-C1.1	
Nennleistung		
ISO 9249, 80/1269/EEC	15,7 kW	21 hp
Motorleistung		
ISO 14396	16,1 kW	21,6 hp
Bohrung	77,0 mm	3,0"
Hub	81,0 mm	3,2"
Hubraum	1,1 L	69,0 ³

- Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
- Die angegebene Leistung wird gemäß der jeweils gültigen Norm zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.
- Die Motorleistung wird gemäß ISO 14396:2002 geprüft.
- Die angegebene Nettogleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl 2400 U/min des Motors gemessen. Dabei war der Motor mit dem im Werk konfigurierten Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator mit minimaler Drehstromgeneratorlast ausgerüstet.

Gewichte

Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine*	1765 kg	3891 lb
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine**	1958 kg	4317 lb
EU: Gewicht CE-Schild***	1925 kg	4244 lb

*Mindestgewicht basiert auf Gummiketten, Fahrer, Unterwagen ohne Spurverstellung und vollem Kraftstofftank.

**Maximalgewicht basiert auf Stahlketten, Fahrer, ausfahrbarem Laufwerk und vollem Kraftstofftank.

***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit 75 kg (165 lb) schwerem Fahrer und vollem Kraftstofftank; ohne Löffel.

Gewichtszunahme ab minimaler Konfiguration

Langer Stiel	8 kg	18 lb
Stahllaufketten	57 kg	126 lb
Laufwerk mit Spurverstellung	128 kg	282 lb

Fahrsystem

Fahrgeschwindigkeit – Hoch	4,4 km/h	2,7 mph
Fahrgeschwindigkeit – niedrig	2,9 km/h	1,8 mph
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit	10,2 kN	2293,1 lbf
Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit	15,9 kN	3574,5 lbf
Bodendruck – Minimalgewicht	30,5 kPa	4,4 psi
Bodendruck – Maximalgewicht	34,0 kPa	4,9 psi
Steigfähigkeit (maximal)	30 Grad	

Service Füllmengen

Kühlsystem	3,9 l	1,0 US-Gall.
Motoröl	4,4 l	1,2 US-Gall.
Kraftstofftank	22,0 l	5,8 US-Gall.
Hydrauliktank	18,0 l	4,8 US-Gall.
Hydrauliksystem	26,0 l	6,9 US-Gall.

Hydrauliksystem

Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe		
Pumpenförderstrom bei 2400/m	66 l/min	17,4 US-Gall./min
Betriebsdruck – Ausrüstung	213 bar	3089,3 psi
Betriebsdruck – Fahren	213 bar	3089,3 psi
Betriebsdruck – Schwenken	103 bar	1493,9 psi
Zusatzkreis – primär		
Förderstrom	33 l/min	8,7 US-Gall./min
Druck	213 bar	3089,3 psi
Zusatzkreis – sekundär		
Förderstrom	14 l/min	3,7 US-Gall./min
Druck	213 bar	3089,3 psi
Grabkraft – Stiel (Standard)	8,2 kN	1843,4 lbf
Grabkraft – Stiel (lang)	7,2 kN	1616,4 lbf
Grabkraft – Schaufel	14,1 kN	3169,8 lbf

Schwenksystem

Schwenkgeschwindigkeit der Maschine	9,8 U/m
-------------------------------------	---------


Schild

Breite*	990 mm	39,0"
Höhe	225 mm	8,9"

*Ausgefahren – 1300 mm (51")

Zertifizierung – Fahrerhaus

Überrollschutzaufbau (ROPS, Roll Over Protective Structure)	ISO 12117-2:2008
Umsturzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure)	ISO 12117:1997
Dachschutz	ISO 10262:1998 (Level I)

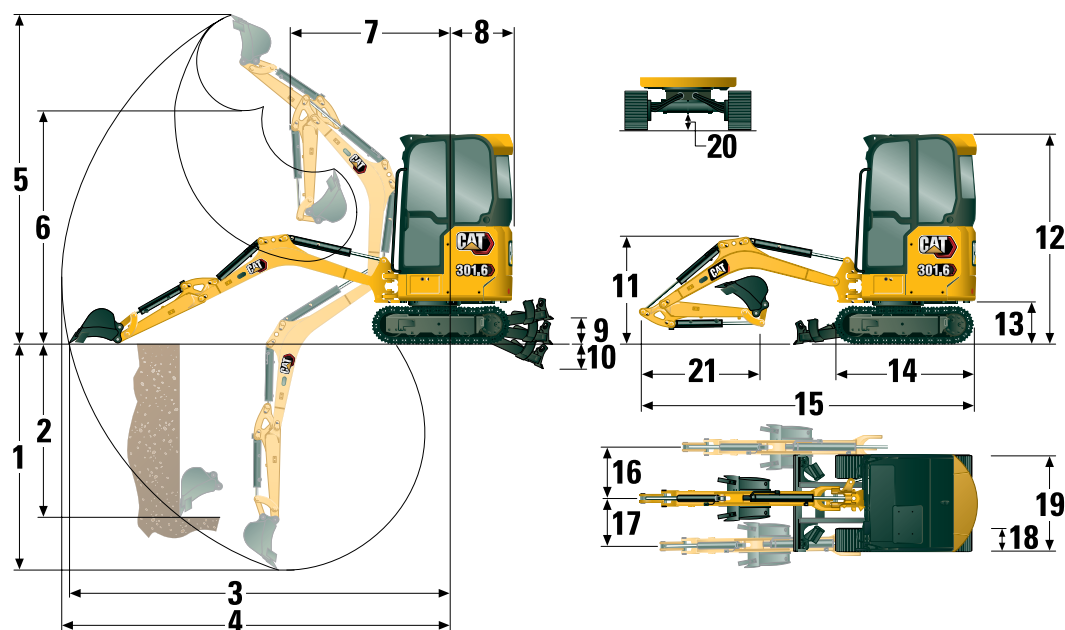

Abmessungen

	Standard Stiel	Langer Stiel
1 Grabtiefe	2340 mm (92,1")	2540 mm (100,0")
2 Vertikalwand	1800 mm (70,9")	1890 mm (74,4")
3 Max. Reichweite auf Standebene	3730 mm (146,9")	3890 mm (153,1")
4 Maximale Reichweite	3800 mm (149,6")	3960 mm (155,9")
5 Maximale Abtragshöhe	3430 mm (135,0")	3490 mm (137,4")
6 Maximale Ausschütthöhe	2450 mm (96,5")	2510 mm (98,8")
7 Reichweite bei eingefahrenem Ausleger	1460 mm (57,5")	1450 mm (57,1")
8 Heckschwenkradius	995 mm (39,2")	995 mm (39,2")
9 Maximale Schildhöhe	275 mm (10,8")	275 mm (10,8")
10 Maximale Schildtiefe	260 mm (10,2")	260 mm (10,2")
11 Auslegerhöhe in Transportstellung	1090 mm (42,9")	1040 mm (40,9")
12 Gesamttransporthöhe	2310 mm (90,9")	2310 mm (90,9")
13 Drehkranzlagerhöhe	445 mm (17,5")	445 mm (17,5")
14 Gesamtlänge des Unterwagens	1460 mm (57,5")	1460 mm (57,5")
15 Transportlänge insgesamt†	3620 mm (142,5")	3860 mm (152,0")
16 Auslegerschwenkwinkel rechts	50 Grad	50 Grad
17 Auslegerschwenkwinkel links	65 Grad	65 Grad
18 Laufband-/Bodenplattenbreite	230 mm (9,1")	230 mm (9,1")
19 Spurweite		
Eingefahren	990 mm (39,0")	990 mm (39,0")
Ausgefahren	1300 mm (51,18")	1300 mm (51,18")
20 Minimale Bodenfreiheit unter Unterwagen	155 mm (6,1")	155 mm (6,1")
21 Stiellänge	960 mm (37,8")	1160 mm (45,7")

†Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.

Minibagger 301.6

Traglasten – Minimale Konfiguration*

Anschlagpunkthöhe			2 m (6,6')			Anschlagpunktradius (maximal)			
			Frontauslage		Seitenauslage	Frontauslage		Seitenauslage	m (ft)
			Schild angehoben	Schild abgesenkt		Schild angehoben	Schild abgesenkt		
2 m (6,6 ft)	Standard Stiel	kg (lb)				290 (641)	290 (641)	231 (515)	2,9 (9,6)
	Langer Stiel	kg (lb)				230 (508)	230 (508)	209 (465)	3,1 (10,2)
1,5 m (4,9 ft)	Standard Stiel	kg (lb)	384 (829)	384 (829)	384 (829)	266 (590)	283 (625)	204 (451)	3,2 (10,3)
	Langer Stiel	kg (lb)				227 (501)	227 (501)	186 (412)	3,3 (10,9)
1 m (3,3 ft)	Standard Stiel	kg (lb)	508 (1097)	584 (1250)	380 (822)	249 (551)	289 (637)	190 (420)	3,3 (10,7)
	Langer Stiel	kg (lb)	495 (1060)	495 (1060)	383 (827)	230 (507)	234 (514)	174 (385)	3,4 (11,3)
0 m (0 ft)	Standard Stiel	kg (lb)	476 (1026)	705 (1519)	350 (757)	250 (551)	343 (756)	190 (418)	3,2 (10,5)
	Langer Stiel	kg (lb)	472 (1017)	704 (1515)	346 (747)	229 (505)	277 (611)	173 (380)	3,4 (11,1)

*Mindestgewicht beinhaltet Gummiketten, Fahrerkabine, Fahrer, vollen Kraftstofftank, ausgefahrenen Unterwagen und keinen Löffel.

Traglasten – Maximale Konfiguration**

Anschlagpunkthöhe			2 m (6,6')			Anschlagpunktradius (maximal)			
			Frontauslage		Seitenauslage	Frontauslage		Seitenauslage	m (ft)
			Schild angehoben	Schild abgesenkt		Schild angehoben	Schild abgesenkt		
2 m (6,6 ft)	Standard Stiel	kg (lb)				290 (641)	290 (641)	290 (641)	2,9 (9,6)
	Langer Stiel	kg (lb)				230 (508)	230 (508)	230 (508)	3,1 (10,2)
1,5 m (4,9 ft)	Standard Stiel	kg (lb)	384 (829)	384 (829)	384 (829)	283 (625)	283 (625)	283 (625)	3,2 (10,3)
	Langer Stiel	kg (lb)				227 (501)	227 (501)	227 (501)	3,3 (10,9)
1 m (3,3 ft)	Standard Stiel	kg (lb)	552 (1191)	584 (1250)	584 (1250)	273 (602)	289 (637)	289 (637)	3,3 (10,7)
	Langer Stiel	kg (lb)	495 (1060)	495 (1060)	495 (1060)	234 (514)	234 (514)	234 (514)	3,4 (11,3)
0 m (0 ft)	Standard Stiel	kg (lb)	520 (1121)	705 (1519)	588 (1268)	274 (604)	343 (756)	309 (682)	3,2 (10,5)
	Langer Stiel	kg (lb)	516 (1112)	704 (1515)	584 (1259)	252 (555)	277 (611)	277 (611)	3,4 (11,1)

**Maximalgewicht beinhaltet Stahlketten, Fahrerkabine, Fahrer, vollen Kraftstofftank, ausgefahrenen Unterwagen und keinen Löffel.

Standard- und Sonderausrüstung

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional		Standard	Optional
MOTOR			ARBEITSUMGEBUNG (Fortsetzung)		
Cat® C1.1-Motor (EPA Tier 4 Final [USA]/Stufe V [EU])	✓		Push-to-Start mit Schlüsselanhänger/ PIN-Code		✓
Automatische Drehzahlab senkung	✓		Gefederter Sitz mit Textilbezug (nur bei Fahrer kabine)	✓	
Automatische Motorabschaltung	✓		Hydraulik sperre – alle Bedienelemente	✓	
Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen	✓		Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit (75 mm/3 in)	✓	
Kraftstoff-Wasserabscheider	✓		Sicherheitsgurt-Mahnsystem		✓
Drehzahlerhöhung für Zusatzfunktionen (nicht in allen Regionen erhältlich)	✓		Kleiderhaken	✓	
Kolbenverstellpumpe	✓		Getränkehalter	✓	
Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik	✓		Aufbewahrungsfach	✓	
HYDRAULIK			Dachfenster	✓	
Elektronische Smart Tech-Pumpe	✓		Befestigungen für Vorderseite	✓	
Druckspeicher	✓		Signal-/Warnhorn	✓	
Automatische Schwenkbremse	✓		Innenleuchte (nur Fahrer kabine)	✓	
Zusatzhydraulikleitungen	✓		Auslegerscheinwerfer, Halogen	✓	
Ein- und Zwei-Wege-Zusatzhydraulik	✓		LED-Leuchten vorn		✓
Kontinuierlicher Zusatzstrom	✓		LED-Leuchten vorn und hinten		✓
Schnellverschlüsse für Zusatzleitungen	✓		LED-Auslegerscheinwerfer		✓
ARBEITSUMGEBUNG			Ablagefach für Mobiltelefon	✓	
Kippbarer offener Fahrstand mit Schutzdach oder kippbare Fahrer kabine	✓		Spiegel, links und rechts		✓
Fahrer kabine mit Klimaanlage		✓	Radio – Bluetooth®, AUX, Mikrofon, USB (nur zum Aufladen) (nur Fahrer kabine)		✓
Fahrer kabine mit Heizung		✓	Serienmäßiger LCD-Farbmonitor der nächsten Generation (IP66)	✓	
Dachschutz – ISO 10262:1998, Level I	✓		– Kraftstoffstand- und Kühlmitteltemperaturanzeigen	✓	
ROPS – ISO 12117-2:2008	✓		– Wartung und Überwachung der Maschine	✓	
TOPS – ISO 12117:1997	✓		– Leistung und Einstellungen der Maschine	✓	
Maschinen-Zweipunkthub	✓		– Wegfahr sperre mit PIN	✓	
Joystick-Lenkung der nächsten Generation	✓		– Mehrere Sprachen	✓	
Fahrgeschwindigkeitsregelung	✓		– Stundenzähler mit Alarmfunktion	✓	
Steuerschema-Umschalter (optional in einigen Regionen)	✓	✓	FÜR BERGBAU		
Einstellbare Handgelenkstützen	✓		Ausfahrbarer Unterwagen		✓
Waschbare Bodenmatte	✓		Gummikette (230 mm/9" breit)	✓	
Fahrpedale und Handhebel	✓		Stahlkette (230 mm/9" breit)		✓
Keine Fahrpedale und Handhebel		✓	Planierschild	✓	
Maschinensicherung	✓		Planierschild mit Schwimmfunktion	✓	
Serienmäßiger Schlüssel mit PIN-Code	✓		Hydraulische Kettenspanner	✓	
			Zurr Gurte am Laufrollenrahmen	✓	

(Forts. nächste Seite)

Minibagger 301.6

Standard- und Sonderausrüstung (Fortsetzung)

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional		Standard	Optional
AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS			ELEKTRIK		
Monoblockausleger (1850 mm/73")	✓		12-Volt-Batterie	✓	
Standardstiel (960 mm/37,8")	✓		Software (Maschine und Monitor)	✓	
Langer Stiel (1160 mm/45,7")		✓	Wartungsfreie Batterie	✓	
Geeignet für Ladeschaufel	✓		Batterietrennung		✓
Bolzenaufhängung	✓		Signal-/Warnhorn	✓	
Manuelle Kupplung mit Doppelverriegelung		✓	12-Volt-Steckdose	✓	
Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)	✓		Product Link™ PL243 (Ausführungsbestimmungen gelten)		✓
Zertifizierte Huböse (optional in einigen Regionen)	✓		Product Link PLE643 (Ausführungsbestimmungen gelten)		✓
Anbaugeräte einschließlich Kupplungen, Löffelgreifern, Löffeln, Förderschnecken und Hämmern		✓	Fahralarm (Standard in manchen Regionen)		✓
Zweite Zusatzhydraulikleitungen		✓	SCHUTZVORRICHTUNGEN		
Auslegerrohrbruchsicherung		✓	Polycarbonat-Frontschuttscheibe (ISO 10262:1998 Level I und EN356 PSA)		✓
Stielrohrbruchsicherung		✓	SONSTIGES		
Hydraulikleitungen für Schnellwechsler (nicht in allen Regionen erhältlich)		✓	Bioölfähig		✓
			Öko-Ablass		✓
			Kühlwassermantelheizung		✓

Die folgenden Angaben gelten für die Maschine zum Zeitpunkt der Endfertigung in der Verkaufsversion, die für die von diesem Dokument abgedeckten Regionen gedacht ist. Der Inhalt dieser Erklärung ist zum Ausgabezeitpunkt gültig. Allerdings können Inhalte, die sich auf Maschinenfunktionen und technische Daten beziehen, ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Informationen sind im Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine zu finden.

Weitere Informationen zu laufenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen und deren Fortschritt finden Sie auf unserer dafür eingerichteten Webseite <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- Der Cat®-Motor C1.1 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
- Cat-Dieselmotoren dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieseldieseltreibstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm betrieben werden oder mit einem Gemisch aus ULSD und den folgenden Kraftstoffen mit geringeren Schadstoffemissionen** bis zu:
 - ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)
 - ✓ 100 % erneuerbarer Diesel, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gasverflüssigung)

Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

*Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (wenden Sie sich bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler).

**Die Treibhausgasemissionen in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt entsprechen quasi denen traditioneller Kraftstoffe.

Klimaanlagensystem

- Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluoridierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO₂-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht.

Lackierung

- Soweit bekannt enthält der Lack eine höchstzulässige Konzentration der folgenden Schwermetalle (gemessen in ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Cadmium < 0,01 %
 - Chrom < 0,01 %
 - Blei < 0,01 %

Geräuschpegel

Schalldruck am Fahrerohr* 73 dB(A)
(ISO 6396:2008)

Außenschalleistungspegel** 93 dB(A)
(ISO 6395:2008)

- EU-Richtlinie "2000/14/EG"
- *Dynamische Schalldruckpegel am Fahrerohr gemäß ISO 6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine durchgeführt.
- **Der angegebene Schalleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EC festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.

Öle und Flüssigkeiten

- Caterpillar führt die Werksbefüllung mit Ethylenglykol-Kühlmitteln durch. Cat-Dieselmotoren-Frostschutz-/Kühlmittel (DEAC) und Cat-Langzeitkühlmittel (ELC) sind recyclingfähig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
- Cat Bio HYDO™ Advanced ist ein biologisch abbaubares Hydrauliköl und mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert.
- Vermutlich existieren weitere Flüssigkeiten. Sämtliche Flüssigkeitsempfehlungen und die Wartungsintervalle finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch oder im Anwendungs- und Einbauleitfaden.

Funktionen und Technologie

- Die folgenden Funktionen und Technologieoptionen können eventuell zur Senkung von Kraftstoffverbrauch bzw. Kohlenstoffemissionen beitragen. Die Funktionen können variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
 - Moderne Hydrauliksysteme stimmen Leistung und Effizienz aufeinander ab.
 - Power On Demand (Leistung bei Bedarf) sorgt für dauerhafte Effizienz und Leistung, wenn sie benötigt werden, und ist zudem für den Fahrer transparent
 - Automatischer Leerlauf und automatisch Motorabschaltung
 - Verlängerte Wartungsintervalle reduzieren den Flüssigkeits- und Filterverbrauch.
 - Software-Updates und Fehlersuche per Fernzugriff (falls vorhanden)

Recycling

- Die in den Maschinen enthaltenen Materialien gliedern sich wie folgt auf und werden mit ihren ungefähren Gewichtsanteilen angegeben. Aufgrund unterschiedlicher Produktkonfigurationen können die genauen Werte von den Tabellenangaben abweichen.

Materialart	Gewichtsanteil
Stahl	65,26 %
Eisen	13,07 %
Gummi	8,59 %
Andere	3,04 %
Nichteisenmetall	2,93 %
Kunststoff	2,67 %
Flüssigkeit	2,35 %
Nicht kategorisiert	0,85 %
Mischmetall und Nichtmetall	0,68 %
Mischmetall	0,54 %
Mischmetall und Nichtmetall	0,02 %
Summe	100 %

- Eine Maschine mit einer höheren Recyclingrate führt zu einer effizienteren Nutzung wertvoller natürlicher Rohstoffe und einem höheren Schrottwert am Ende der Nutzungsdauer des Produkts. Gemäß ISO 16714:2008 (Erdbaumaschinen – Recyclingfähigkeit und Werterhaltung – Terminologie und Kalkulationsmethoden) ist die Rate der Recyclingfähigkeit der Anteil der Masse (Massenanteil in Prozent) der neuen Maschine, der potenziell recycelt, wiederverwendet oder beides werden kann.

Alle Teile in der Stückliste werden zuerst nach dem Komponententyp bewertet (basierend auf der Komponentenliste gemäß ISO 16714:2008 und Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association)). Die restlichen Teile werden aufgrund des Materialtyps hinsichtlich der Recyclingfähigkeit bewertet.

Aufgrund unterschiedlicher Produktkonfigurationen können die genauen Werte von den Tabellenangaben abweichen.

Recyclingfähigkeit: 95 %

Die obenstehenden Daten basieren auf der Produktkonfiguration der individuellen Produktgruppe.

Mit unseren rund 40 Niederlassungen in Deutschland und Österreich sind wir immer in der Nähe Ihres Standortes oder Ihrer Baustelle. Der Zeppelin Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir liefern 98 % aller Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden.



**ZEPPELIN
DIGITAL**



Günstige Finanzierungen
für alle unsere Maschinen
über unseren
Partner Cat Financial.

**Schnell. Einfach. Flexibel.
Individuell.**

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 · zeppelin-cat@zeppelin.com
zeppelin-cat.de

Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelinstraße 2 · 2401 Fischamend bei Wien
Tel. 02232 790-0 · info.at@zeppelin.com
zeppelin-cat.at

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com.

© 2024 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten

Die Materialien und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die auf den Fotos abgebildeten Maschinen können zusätzliche Ausrüstung enthalten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Cat-Händler nach den verfügbaren Optionen.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden

AGHQ8147-05 (02-2024)
Ersetzt AGHQ8147-04
Build Number: 05A
(EAME and ANZP)

