

UNIVERSALKEHRMASCHINE **UKM**

Ihr entscheidender Vorteil: **Vollautomatisches Nachstellen der Kehrwalze**



UNSER TOPMODELL – STAUBARM UND LANGLEBIG

Die Universalkehrmaschine UKM in Premiumqualität ist ein echtes Multitalent und überzeugt durch hochwertige und robuste Verarbeitung. Sie arbeitet selbst auf unebenen Flächen absolut mühelos und zuverlässig. Die vollautomatische nachstellbare Kehrwalze sorgt für minimalen Besenverschleiß, einfache Anwendung und hohe Langlebigkeit. Und das Beste: **Durch das innovative 3D-Niveauegleichssystem brauchen Sie die Kehrwalze nie mehr manuell nachzustellen.**




SERIENAUSSTATTUNG

- **Einfache Handhabung:** Dank hydraulisch entleerbarem Schmutzsammelkasten und vollautomatischem Nachstellen der Kehrwalze.
- **Hocheffektive Kehrleistung:** Selbst auf unebenen Flächen durch die pendelnde Parallelogramm-Aufhängung.
- **Staubarme Anwendung:** Minimiert Staubentwicklung durch verdeckte Besenachse.
- **Schwenkeinrichtung:** Ermöglicht müheloses Freikehren und flexiblen Einsatz des Geräts.
- **Innenliegender Motor:** Sorgt für wartungsarme und sichere Nutzung, schützt vor Verschleiß und Schäden.
- **Langlebig und pulverbeschichtet:** Geschlossenes Maschinengehäuse, robuste Rahmenkonstruktion und Vollgummi-Schwerlastrollen gewährleisten hohe Haltbarkeit.
- **Anpassbar an jedes Trägerfahrzeug:** Schnellwechsleraufnahmen erlauben eine einfache Kombination mit allen Trägerfahrzeugen.
- **Flexible Nutzung:** Kompakte Hydrauliksteuerung ermöglicht die Nutzung mit verschiedenen Fahrzeugtypen.
- **Hydraulikparkplatz:** Sicheres Befestigen der Schläuche für einen ordentlichen Arbeitsplatz.

TECHNISCHE DATEN

| | 1.65 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitsbreite (mm) | 1.650 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| Arbeitsbreite geschwenkt (mm) | 1.480 | 1.800 | 1.980 | 2.160 |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm) | 1.950 | 2.300 | 2.500 | 2.700 |
| Kehrwalzendurchmesser (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Gewicht in Grundausstattung (kg) | 670 | 710 | 730 | 770 |
| Volumen Schmutzsammelbehälter (l) | 310 | 370 | 410 | 450 |
| Min. Hydraulikleistung der Trägerfahrzeuge (l/min) | 33 | 33 | 33 | 33 |

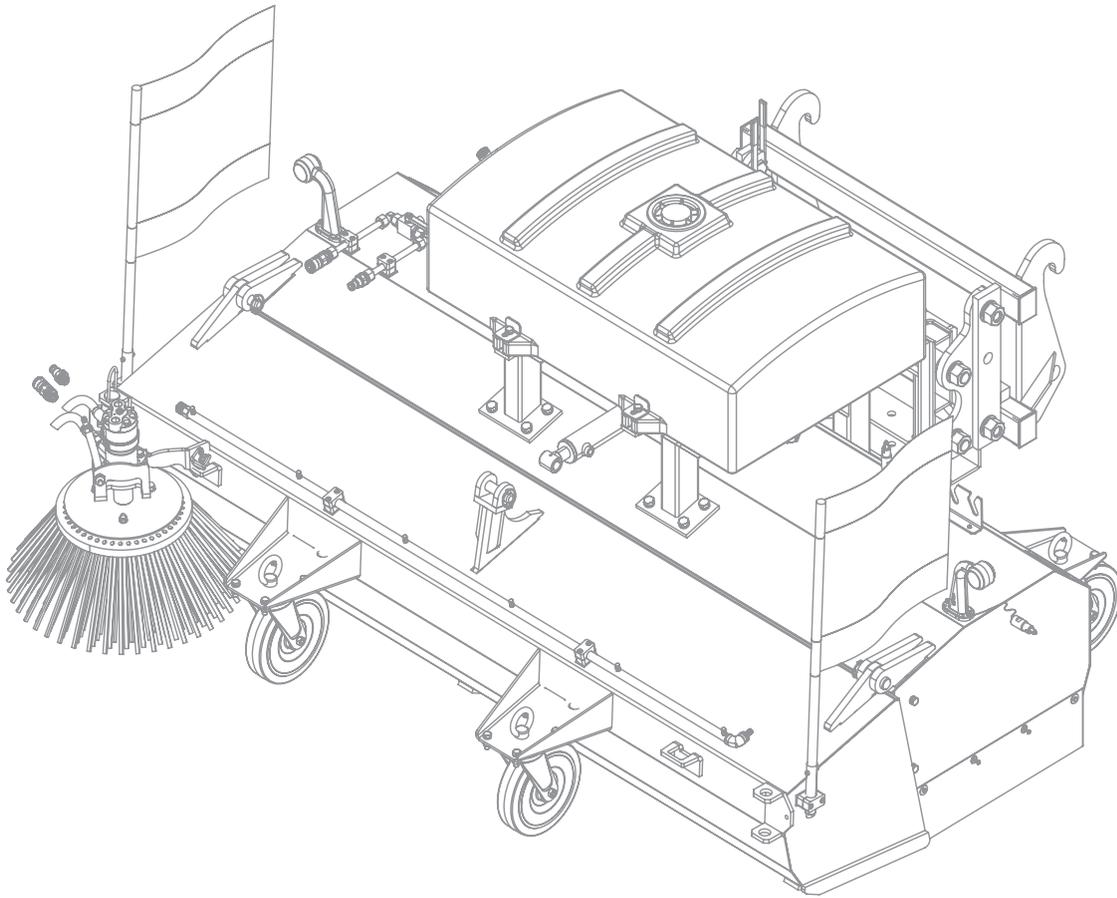

EINSATZGEBIET IM SOMMER



- Baustellen, Kiesgruben, Steinbrüche
- Biogas- und Hackschnitzelanlagen, Heizkraftwerke, Deponien, Recyclinganlagen
- Straßen, Wege, Plätze
- Industrie- und landwirtschaftliche Areale, Militäranlagen

EINSATZGEBIET IM WINTER



- Entfernung von Eis und Schnee auf Straßen und Gehwegen bei leichter Schneedecke
- Schlammkehren

ON TOP – IHRE OPTIONEN

- **Pulverbeschichtung** in Ihrer individuellen Wunschfarbe
- **Sprüheinrichtung** mit bis zu 440 l Wassertank für besonders staubarmes Kehren
- **Hydraulische Schwenkeinrichtung** aus der Fahrerkabine steuerbar
- **Anpassbare Seitenbesen** für optimale Reinigung schwer erreichbarer Bereiche
- **Verstärkte Laufrollen** für lange Haltbarkeit, selbst bei schwersten Einsatzbedingungen
- **Betriebsstundenzähler** und **Dokumentenbox**
- **Elektrokomponenten** auf der Steckerbelegung für individuelle Funktionsbelegung