ZT6.26e Full Electric

Zeppelin Telehandler

Motorleistung	30 kW Traktionsmotor, 18 kW Hubmotor
Batteriekapazität	23 – 43 kWh
Betriebsgewicht	4.800 kg (ausrüstungsabhängig)

zeppelin-cat.de | zeppelin-cat.at

ZEPPELIN®

Technische Daten

Modelle		ZT6.26e
Abmessungen		
[A] Höhe	mm	1.935
[B] Breite	mm	1.890
[C] Spurweite	mm	1.550
[D] Bodenfreiheit	mm	220
[E] Vorderer Überhang	mm	990
[F] Radstand	mm	2.525
[G] Hinterer Überhang	mm	520
[H] Breite mit Abstützungen	mm	4.035
[I] Kabienenbreite	mm	960
Ladesystem		
Hubleistung	kg	2.600
Hubhöhe	m	5,9
Max. horizontale Ausladung	m	3,2
Ausladung auf max. Höhe	m	0,3
Teleskopelemente	n.	1
Gesamtschwenkwinkel	°	155
Fassungsvermögen des Tanks		
Hydrauliköl	l	70
Werkzeugaufnahme		
FH Aufnahme		●
Euro Aufnahme		○
Manitou Aufnahme		○
Gewichte		
Maximal zulässiges Leergewicht	kg	4.800

Modelle		ZT6.26e
Verschiedenes		
Feste Anhängerkupplung bis zu 12 Tonnen		○
Schaufelmodus (limitiertes Anti-Tilting)		●
Bereifung		
Standard		12-16,5"
Wenderadius	m	3,25

● Standard ○ Optional – Nicht verfügbar

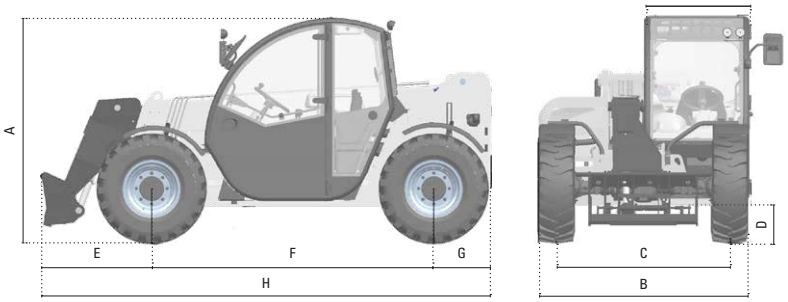

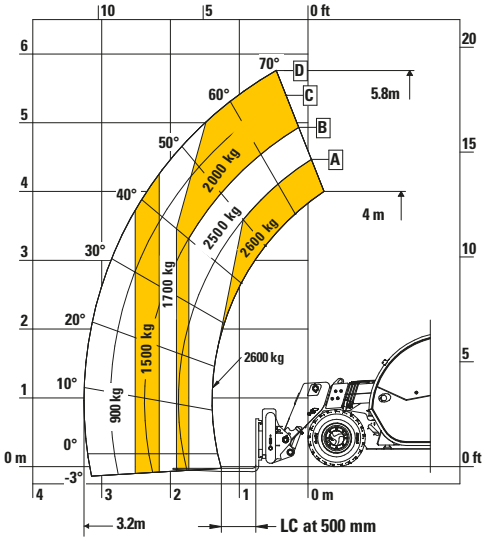

Konfigurationen

Konfigurationen		6.26
Motor		
Antrieb	kW	30 (S2)
Hubmotor	kW	18 (S3)
Hydraulik		
Typ der Pumpe		Zahnradpumpe
Hydraulischer Durchsatz	l/bar	80/230
Verteiler		Mechanisch-Proportional
Hydraulische Schnellabkupplung mit manuellem 6 Wege-Abzweiger		○
Fahrschwingungsdämpfer		○
Schwimmstellung (Floating)		○
Manueller 6 Wege-Abzweiger		○
Konstante Durchflussmenge vorne		○
Elektrische Steckdose am Auslegerkopf (PEB)		○
Hydraulischer Doppelauslegergriff (nur mit PEB erhältlich)		○
Antrieb		
Elektrisch 12 km/h		●
Achsen		
Vorderachsen Sperrdifferenzial Limited Slip 45%		●
Hinterachsen Differential Open Typ		●
Bremsen		
Betriebsbremse		Ölbad-Mehrfachscheibe
Feststellbremse		Negativ angetriebene Ölbad-Mehrfachscheibe
Pneumatische / hydraulische Anhängerbremse		○
Leuchtung		
LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten		○
LED-Ausleger-Arbeitsleuchten		○
Steckdose für Anhängerbeleuchtung hinten		○
Kabine		
Kabine		Standard
Vorrüstung für Autoradio		○
Schutzgitter für die Windschutzscheibe		○
Hinteres Spiegel		○
Besondere Merkmale		
Klimaanlage		○
Akustisches vorwärtsfahrsignal		○

● Standard ○ Optional – Nicht verfügbar

Batterien *		105
Leistung		
Batterietyp		Lithium-Batterie LFP
Nennenergie	kW/h	23 – 43
Nennspannung	V	435
Kapazität	Ah	105
Autonomie		
Autonomie standardzyklus intensiv (Eco-Modus)		3 h 30 m
Autonomie standardzyklus nicht intensiv (Eco-Modus)		8 h

Akkulader *	105
Standard	
Durchschnittliche 0-100% Ladezeit - Einphasige 7.4 kW 32 A - 230 V AC-Wallbox	8 h
Durchschnittliche 0-100% Ladezeit - Dreiphasige 11 kW 32 A - 400 V AC-Wallbox	5 h 30 m
Optionen	
Durchschnittliche 0-100% Ladezeit - Einphasige 7.4 kW 32 A - 230 V AC-Wallbox	8 h
Durchschnittliche 0-100% Ladezeit - Dreiphasige 22 kW 32 A - 400 V AC-Wallbox	3 h 30 m
Durchschnittliche 0-100% Ladezeit - 50 kW DC-Ladestation	2 h 30 m

* Die angegebenen Werte können aufgrund der Umgebungsbedingungen, der Nutzungsart und Ladesystems auch erheblich abweichen.
Sie können auch durch andere Faktoren, die nicht immer vorhersehbar oder messbar sind, beeinflusst werden.

ZEPPELIN – IMMER IN IHRER NÄHE!

Mit unseren rund 40 Niederlassungen in Deutschland und Österreich sind wir immer in der Nähe Ihres Standortes oder Ihrer Baustelle. Der Zeppelin Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir liefern 98 % aller Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden.

ZEPPELIN DIGITAL

CAT® Financial

Günstige Finanzierungen für alle unsere Maschinen über unseren Partner Cat Financial.
Schnell. Einfach. Flexibel. Individuell.

© Zeppelin Baumaschinen GmbH 2025. Alle Rechte vorbehalten. Zeppelin, Cat, Caterpillar, jeweilige Logos und „Caterpillar Gelb" sowie die in dieser Publikation verwendeten Unternehmens- und Produktbezeichnungen sind Marken von Zeppelin oder der Caterpillar Inc. und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung benutzt werden. Fotos können Ausrüstungen zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehören. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 · zeppelin-cat@zeppelin.com
zeppelin-cat.de

Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelinstraße 2 · 2401 Fischamend bei Wien
Tel. 02232 790-0 · info.at@zeppelin.com
zeppelin-cat.at

ZEPPELIN®