

ZT6.26

Zeppelin Telehandler



Motorleistung	51,7 kW
Betriebsgewicht	4.700 kg (ausrüstungsabhängig)

zeppelin-cat.de | zeppelin-cat.at



ZEPPELIN®

Technische Daten


Modell		ZT6.26
Abmessungen		
[A] Höhe *	mm	1.955
[B] Breite	mm	1.920
[C] Spurweite	mm	1.580
[D] Bodenfreiheit *	mm	220
[E] Vorderer Überhang	mm	1.075
[F] Radstand	mm	2.525
[G] Hinterer Überhang	mm	520
[H] Länge ohne Anhängerkupplung	mm	4.120
[I] Kabinenbreite	mm	960
Gewichte		
Maximal zulässiges Leergewicht	kg	4.850
Zugkraft *	daN	3.610
Ladesystem		
Hubleistung	kg	2.600
Tragfähigkeit bei maximaler Reichweite	kg	900
Hubhöhe	m	5,8
Max. Reichweite bei min. Hubhöhe	m	3,2
Max. Reichweite bei max. Hubhöhe	m	0,4
Anzahl Ausschübe	n.	1
Gesamtschwenkwinkel	°	155
Bereifung		
Standard		12-16,5"
Wenderadius (außen) *	m	3,25
Werkzeugaufnahme		
FH Aufnahme mit Schnellwechsler		○
Euro Aufnahme mit Schnellwechsler		●
Manitou Aufnahme mit Schnellwechsler		○

* Die Daten beziehen sich auf die serienmäßig montierten Reifen 12-16,5". Bei einem Reifenwechsel ändern sich diese Daten entsprechend.

● Standard ○ Optional – Nicht verfügbar

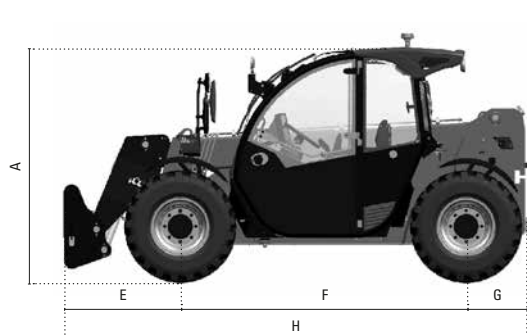

Modell		ZT6.26
Motor		
Typ		Yanmar
Typ		4TNV98C
Emissionen		Stufe 5
Anzahl von Zylindern		4
Hubraum	cc	3.300
Leistung (Norm ISO 14396)	kW/hp	51,7 / 69,3
Max. Drehmoment		235 Nm @ 1.600 rpm
System für Abgasnachbehandlung		DOC + DPF
Kühlerlüfter		mechanisch
Antrieb		
Typ		Hydrostatisch
Verteiler		flow sharing
Typ		stufenlos
Geschwindigkeit	km/h	20 / opt. 30
Hydraulik		
Typ der Pumpe		Zahnradpumpe
Hydraulischer Durchsatz	l/bar	80/210
Elektrisch-proportionaler Joystick		elektrohydraulisch
Fassungsvermögen des Tanks		
Kraftstofftank	l	80
Hydrauliköltank	l	70
Betriebsbremse		
Antrieb		servohydraulisch
Typ		Ölbad-Mehrfachscheibe
Anzahl der Scheiben pro Achse		6 in der Vorderachse
Feststellbremse		
Antrieb		Negativtyp
Typ		Ölbad-Mehrfachscheibe
Achsen		
Vorderachsen		limited slip 45%
Hinterachsen		offenes Differential
3 Lenkungsarten		2-Radlenkung / Allradlenkung / Hundegang

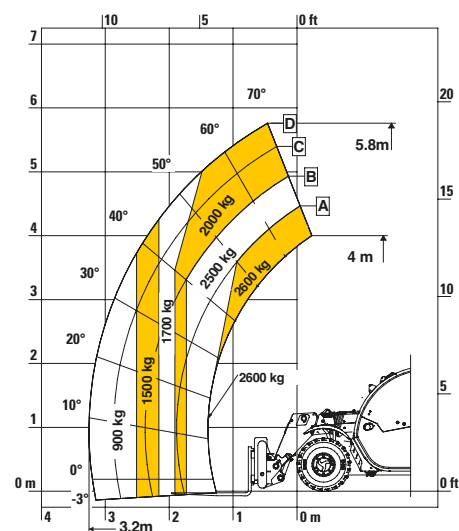

ZEPPELIN – IMMER IN IHRER NÄHE!

Mit unseren rund 40 Niederlassungen in Deutschland und Österreich sind wir immer in der Nähe Ihres Standortes oder Ihrer Baustelle. Der Zeppelin Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir liefern 98 % aller Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden.



**ZEPPELIN
DIGITAL**



Günstige Finanzierungen
für alle unsere Maschinen
über unseren
Partner Cat Financial.

**Schnell. Einfach. Flexibel.
Individuell.**

Stand: 03/2025 V01

© Zeppelin Baumaschinen GmbH 2025. Alle Rechte vorbehalten. Zeppelin, Cat, Caterpillar, jeweilige Logos und „Caterpillar Gelb“ sowie die in dieser Publikation verwendeten Unternehmens- und Produktbezeichnungen sind Marken von Zeppelin oder der Caterpillar Inc. und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung benutzt werden. Fotos können Ausrüstungen zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehören. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 · zeppelin-cat@zeppelin.com
zeppelin-cat.de

Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelinstraße 2 · 2401 Fischamend bei Wien
Tel. 02232 790-0 · info.at@zeppelin.com
zeppelin-cat.at

ZEPPELIN®